

① 軽量で強靭な防水層を形成する

他の塗膜防水材に比べ数倍の塗膜強度を持っているため、駐車場床としても十分機能します。

② 高い意匠性を有します

あらゆる形状にも加工が可能で、シームレスな防水層を形成します。

③ 工期短縮の経済的な工法です


他の防水に比べ、硬化時間が短く、冬場の低温時にも確実に硬化します。

④ 耐酸性の強い防水層です

不飽和ポリエステルは他の樹脂防水材に比べ圧倒的な耐酸性があり、建物を酸性雨から保護します。



■ コスミック・ユニ FU-1工法

コンパネ下地(ノンケイカル) #450ガラスマット 1プライ仕様

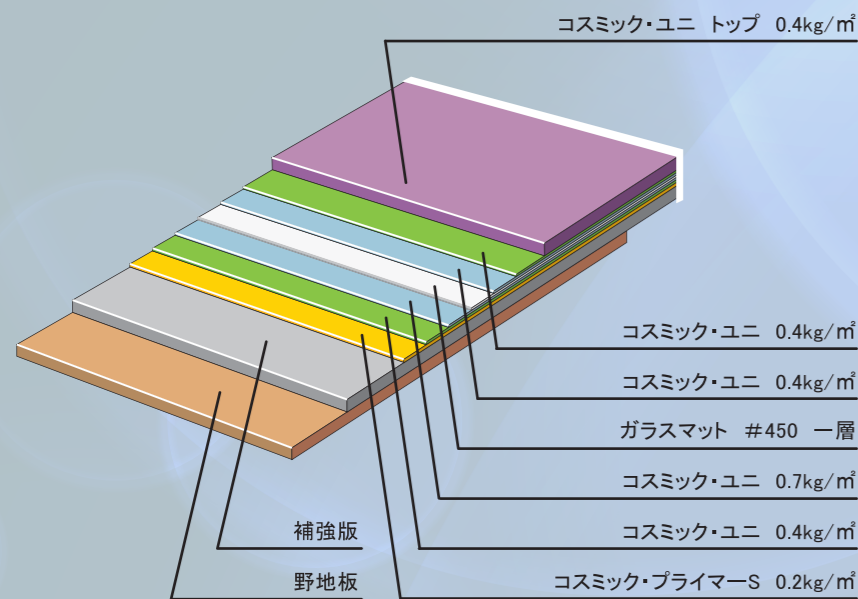


■ コスミック・ユニ FU-2工法

コンパネ下地(ノンケイカル) #380ガラスマット 2プライ仕様

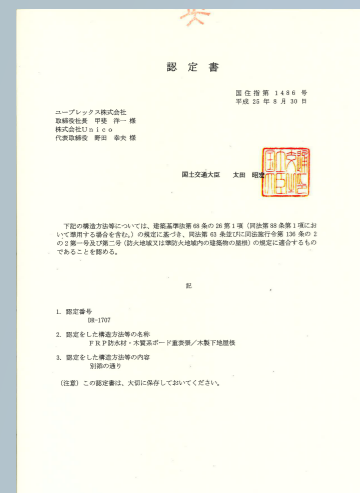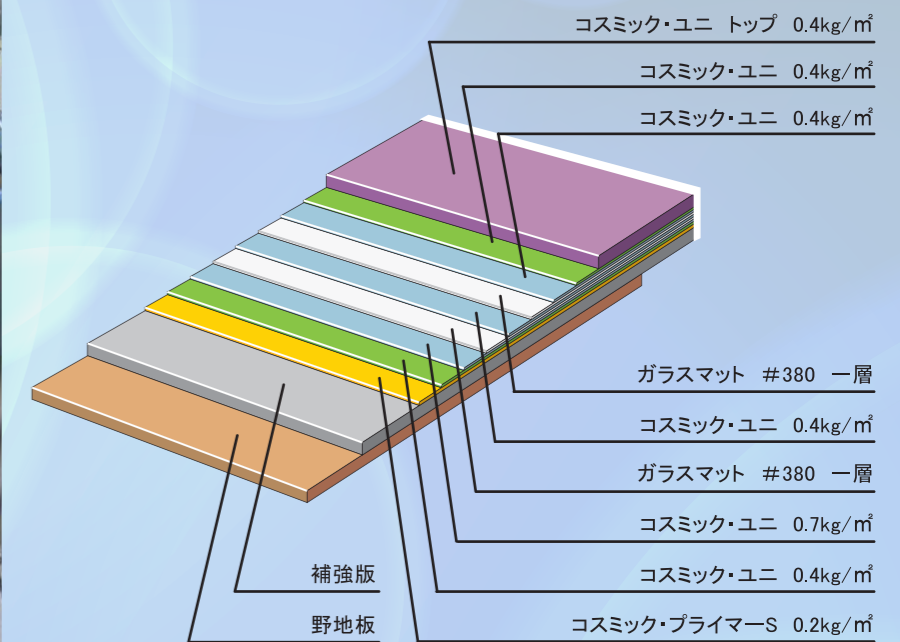

工程	使用材料	使用量/m ²
1	コスミック・プライマーS塗布	0.2kg/m ²
2	コスミック・ユニ塗布	0.4kg/m ²
3	コスミック・ユニ塗布	0.7kg/m ²
	ガラスマット #450貼り	一層
4	コスミック・ユニ塗布	0.4kg/m ²
5	コスミック・ユニ トップ塗布	0.4kg/m ²

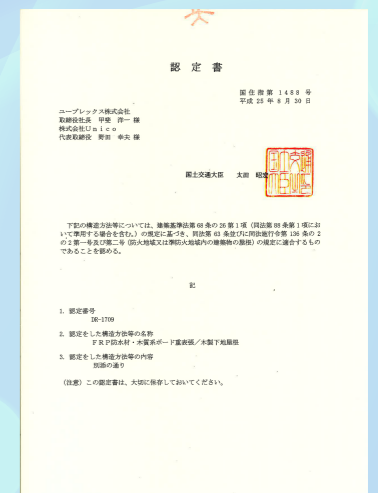

工程	使用材料	使用量/m ²
1	コスミック・プライマーS塗布	0.2kg/m ²
2	コスミック・ユニ塗布	0.4kg/m ²
3	コスミック・ユニ塗布	0.7kg/m ²
	ガラスマット #380貼り	一層
	コスミック・ユニ塗布	0.4kg/m ²
	ガラスマット #380貼り	一層
4	コスミック・ユニ塗布	0.4kg/m ²
5	コスミック・ユニ トップ塗布	0.4kg/m ²

※認定書・MSDSはウェブサイトよりダウンロード出来ます。URL: <http://cosmic-uni.net/>

※上記認定書記載のユープレックス(株)は平成25年7月1日に(株)ダイフレックスと経営統合し事業継承致しました。